



ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STAVEBNÍ – ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ
AKREDITOVANÁ ČIA pod č. 1048
Thákurova 7, 166 29 Praha 6

ODBORNÁ LABORATOŘ OL 124

telefon: 224354806

fax: 233339987

Počet výtisků : 2

Výtisk číslo : 1

Počet listů : 2

List číslo : 1

Zakázkové číslo : 48010

PROTOKOL číslo: 124005/2004

o zkoušce : **Součinitel difúze radonu v asfaltovém pásu
PARAELAST AL+V S40 zjištěný podle metodiky
K124/02/95**


Jméno a adresa zákazníka:

KVK PARABIT, a.s.

Nádražní 450

542 24 Svoboda nad Úpou

Datum vystavení protokolu: 14.4.2004



Schvaluje:

Doc. Ing. Richard Wasserbauer, DrSc.
technický vedoucí OL 124

Tento protokol může být reprodukován jedině celý, jeho část pouze s písemným souhlasem zkušební laboratoře. Výsledky zkoušek se týkají výhradně předmětu zkoušky (zkušebního vzorku). Veškerá porovnání naměřených hodnot s požadovanými hodnotami jsou uvedena v souladu s ustanovením ČSN EN ISO /IEC17025

ČVUT v Praze - fakulta stavební
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA
pod č. 1048 - OL 124
Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Výtisk č.: 1
List č.: 2
Protokol číslo: 124005/2004
Datum vystavení: 14.4.2004

V souladu s požadavky na protiradonové izolace stanovenými ČSN 73 0601 "Ochrana staveb proti radonu z podloží" bylo provedeno měření součinitele difúze radonu v SBS modifikovaném asfaltovém pásu s nosnou vložkou z hliníkové fólie kaširované skleněnou rohoží Paraelast AL+V S40. Měření probíhalo od 8.3.2004 do 25.3.2004.

Zkušební vzorky

Zkušební vzorky byly vyříznuty z materiálu, dodaného dne 4.3.2004 zástupcem zákazníka, paní ing. Dufkovou. Vzorky převzal a pod značkami 3/04/J (1 až 6) označil doc. ing. M. Jiránek. Pro stanovení součinitele byly použity vzorky o průměru 160 mm a 200 mm a tloušťce 3,96 mm. Testován byl natavovaný spoj.

Zkušební metodika

Součinitel difúze radonu byl stanoven podle metodiky K124/02/95, podle které se zkušební vzorek upne mezi dvě nádoby. Radon difunduje izolací ze spodní (zdrojové) nádoby do horní. Po dosažení rovnovážného stavu pod izolací a v izolaci se v horní nádobě změří nárůst objemové aktivity radonu, z něhož se vypočte součinitel difúze radonu. Metodika byla schválena Státním úřadem pro jadernou bezpečnost dne 6.8.1998.

Výsledky zkoušky

Výsledky opakovaných zkoušek jsou shrnuty v následující tabulce:

MATERIÁL	SOUČINITEL DIFÚZE D (m ² /s)	
	průměr	nejistota měření
Paraelast AL+V S40	6,7.10 ⁻¹³	± 2,5.10 ⁻¹³
Paraelast AL+V S40 spoj	5,6.10 ⁻¹³	± 2,6.10 ⁻¹³


Uvedená nejistota měření je rozšířená nejistota s koeficientem k = 2, což pro normální-rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95 %.


Závěr

Vhodnost použití materiálu na protiradonovou izolaci se v konkrétním případě posoudí v souladu s ČSN 73 0601 "Ochrana staveb proti radonu z podloží".

Zkoušku provedl: Doc. ing. Martin Jiránek, CSc.

Protokol vypracoval: Doc. ing. Martin Jiránek, CSc.



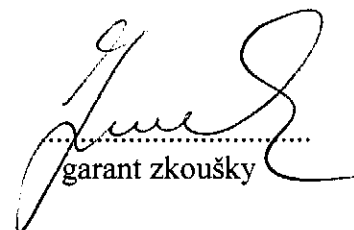
garant zkoušky